

HFJ-350M

3~50MHz HF/6m 9バンド
ロッドエレメント&タップ切替アンテナ

スペック表



周波数	3~50MHz
インピーダンス	50Ω
耐入力	
7~50MHz	100W(SSB)
3.5MHz	75W(SSB)
コネクター	M-P
全長(mm)	約370~1610
重量(g)	約245g
空中線形式	単一型 1/4λ


(※使用時接地は必要となります)



装着例



M-Pコネクター

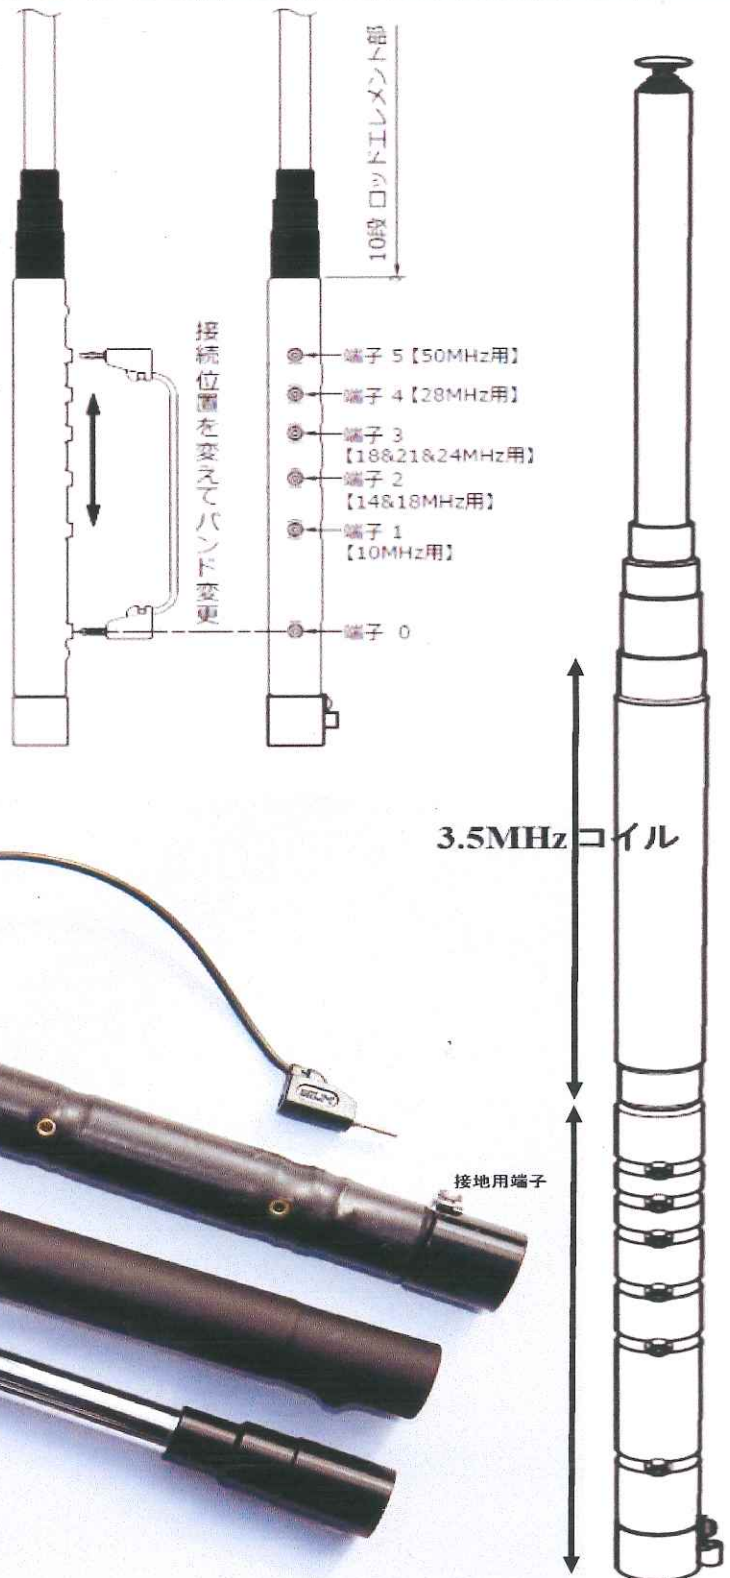

- ジャンパーリード式
- 周波数タップ切替
- 3.5MHz コイル付属
- 10段ロッド式アンテナ
- 軽量 約245g

COMET Co., Ltd.
<http://www.comet-ant.co.jp>

4-18-2 Tsuji, Minami-Ku, Saitama-Shi,
Saitama-Ken, 336-0026, JAPAN
Sapporo / Sendai / Osaka

* In order to further improve the quality of our products,
there may at times be occasions whereby changes to the
specifications and/or prices may occur.
* For queries relating to Special Order Products, please
contact our Head Office Engineering Department.

JAIA